

FICHA TÉCNICA

BISAGRA HIDRÁULICA

PARA PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bisagra hidráulica para puertas de vidrio templado, diseñada para cierre automático controlado, con ajuste de velocidad de cierre y ángulo de apertura. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con acabado satinado, ideal para aplicaciones en puertas de vidrio de uso comercial y residencial.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cierre automático hidráulico.
- Ángulo de apertura de hasta 90° (según modelo).
- Velocidad de cierre ajustable.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Instalación sobre vidrio templado.
- Acabado en acero inoxidable satinado.
- Compatible con puertas de vidrio de 8 mm a 12 mm.
- Uso en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Bisagra hidráulica para puerta de vidrio
Material	Acero inoxidable AISI 304
Acabado	Satinado (SSS)
Espesor de vidrio	8 mm – 12 mm (vidrio templado)
Ángulo de apertura	0° – 90°
Cierre automático	Sí (hidráulico)
Velocidad de cierre	Ajustable
Capacidad de carga	Hasta 50 kg por par de bisagras (según ancho y altura de la puerta)
Dimensiones	100 mm (alto) x 90 mm (ancho) (referencial, según modelo)
Tipo de instalación	Vidrio – vidrio / vidrio – muro
Uso	Puertas abatibles de vidrio templado
Normas de referencia	Cumple con estándares de calidad ISO 9001 y EN 1154 (cierre hidráulico)

DIMENSIONES REFERENCIALES

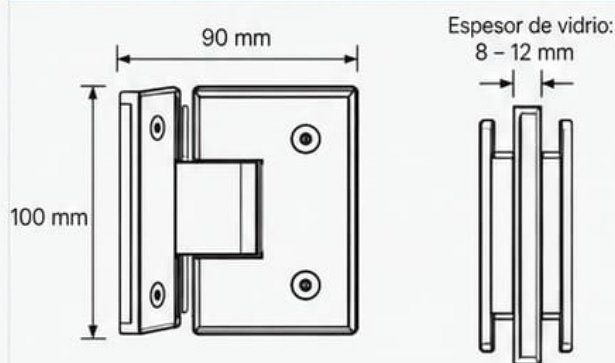

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Utilizar en vidrios templados.
- Realizar la instalación con los accesorios y tornillería del fabricante.
- Ajustar la velocidad de cierre según el peso y dimensión de la puerta.
- Verificar el correcto alineamiento de la puerta.
- Para un óptimo desempeño, se recomienda instalación por personal especializado.

Las Mercedes (Ex Coliseo de Gallos) G 7
PAUCARPATA AREQUIPA

994758832

www.decorex.com.pe