

FICHA TÉCNICA

SERRADURA DE DOBLE GOLPE

DE CILINDRO PARA PUERTA DE ALUMINIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Serradura de doble golpe de cilindro, diseñada para puertas de aluminio y vidrio, con mecanismo de alta seguridad y resistencia, ideal para aplicaciones comerciales, corporativas e institucionales. Fabricada en acero inoxidable, con cilindro europeo y manijas tipo palanca, garantiza un cierre firme, durabilidad y un funcionamiento óptimo en puertas de alto tránsito.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de doble golpe.
- Cilindro de alta seguridad (europeo).
- Fabricada en acero inoxidable.
- Manijas tipo palanca.
- Para puertas de aluminio y vidrio.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Fácil instalación.
- Compatible con espesores de vidrio de 8 mm a 12 mm.
- Acabado satinado.
- Uso en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Serradura de doble golpe de cilindro
Material	Acero inoxidable AISI 304
Acabado	Satinado (SSS)
Cilindro	Cilindro europeo (perfil estándar) con llaves
Sistema de cierre	Doble golpe
Manijas	Tipo palanca
Espesor de vidrio	8 mm – 12 mm (vidrio templado)
Tipo de instalación	Puerta de aluminio / vidrio
Uso	Comercial, corporativo e institucional
Accesorios incluidos	Cilindro, manijas, contraplaca, tornillería y llaves
Normas de referencia	Cumple con estándares de calidad y seguridad aplicables.

DIMENSIONES REFERENCIALES

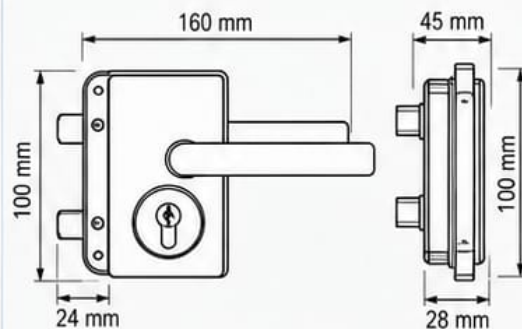

APLICACIONES

- Puertas de acceso en oficinas.
- Locales comerciales.
- Edificaciones corporativas.
- Instituciones públicas y privadas.
- Puertas de vidrio templado en general.

COMPONENTES DEL SISTEMA



Serradura
doble golpe



Contraplaca



Cilindro y llaves



Tornillería



Las Mercedes (Ex Coliseo de Gallos) G 7
PAUCARPATA AREQUIPA



994758832

www.decorex.com.pe

FICHA TÉCNICA

BISAGRA HIDRÁULICA

PARA PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bisagra hidráulica para puertas de vidrio templado, diseñada para cierre automático controlado, con ajuste de velocidad de cierre y ángulo de apertura. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con acabado satinado, ideal para aplicaciones en puertas de vidrio de uso comercial y residencial.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cierre automático hidráulico.
- Ángulo de apertura de hasta 90° (según modelo).
- Velocidad de cierre ajustable.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Instalación sobre vidrio templado.
- Acabado en acero inoxidable satinado.
- Compatible con puertas de vidrio de 8 mm a 12 mm.
- Uso en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Bisagra hidráulica para puerta de vidrio
Material	Acero inoxidable AISI 304
Acabado	Satinado (SSS)
Espesor de vidrio	8 mm – 12 mm (vidrio templado)
Ángulo de apertura	0° – 90°
Cierre automático	Sí (hidráulico)
Velocidad de cierre	Ajustable
Capacidad de carga	Hasta 50 kg por par de bisagras (según ancho y altura de la puerta)
Dimensiones	100 mm (alto) x 90 mm (ancho) (referencial, según modelo)
Tipo de instalación	Vidrio – vidrio / vidrio – muro
Uso	Puertas abatibles de vidrio templado
Normas de referencia	Cumple con estándares de calidad ISO 9001 y EN 1154 (cierre hidráulico)

DIMENSIONES REFERENCIALES

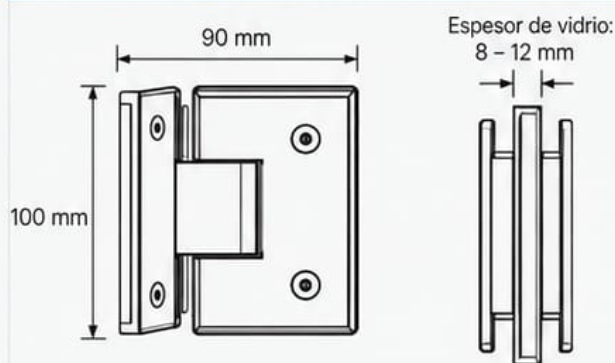

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Utilizar en vidrios templados.
- Realizar la instalación con los accesorios y tornillería del fabricante.
- Ajustar la velocidad de cierre según el peso y dimensión de la puerta.
- Verificar el correcto alineamiento de la puerta.
- Para un óptimo desempeño, se recomienda instalación por personal especializado.

Las Mercedes (Ex Coliseo de Gallos) G 7
PAUCARPATA AREQUIPA

994758832

www.decorex.com.pe

MURO CORTINA TIPO STICK SERIE 42

SISTEMA DE FACHADA DE ALUMINIO Y VIDRIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de muro cortina tipo Stick Serie 42, diseñado para fachadas arquitectónicas de alto desempeño, que permite la instalación de vidrios de forma continua, brindando estética moderna, seguridad y eficiencia. Fabricado con perfiles de aluminio de aleación AA 6063 con acabado anodizado de 16 micras y compatible con vidrio templado incoloro de 8 mm, cumpliendo con los requerimientos técnicos del proyecto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema tipo Stick (montaje en obra).
- Serie 42.
- Perfiles de aluminio AA 6063.
- Acabado anodizado de 16 micras.
- Vidrio templado incoloro de 8 mm.
- Diseño para alto desempeño en fachadas.
- Estanqueidad a agua y aire.
- Resistencia estructural y durabilidad.
- Estética moderna y líneas limpias.
- Cumple con las especificaciones de las Bases y Términos de Referencia (TDR).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Sistema	Muro cortina tipo Stick
Serie	Serie 42
Material de perfiles	Aluminio AA 6063
Temple del aluminio	T5
Espesor mínimo de perfiles	1.82 mm (según perfil y cálculo estructural)
Acabado	Anodizado
Espesor de anodizado	16 micras (mínimo)
Color de acabado	Natural mate (según proyecto)
Tipo de vidrio	Templado incoloro
Espesor de vidrio	8 mm
Sellado	Con silicona estructural y de intemperie (compatible con el sistema)
Accesorios	Escuadras, anclajes, tornillería y complementos del sistema Serie 42
Normas de referencia	ASTM B221, ASTM B117, ASTM C1036, ASTM C1048, ASTM E330, ASTM E331, ASTM E283

DESEMPEÑO DEL SISTEMA

PROPIEDAD	RESULTADO
Estanqueidad al agua	Cumple – ASTM E331
Permeabilidad al aire	Cumple – ASTM E283
Resistencia a la carga de viento	Cumple – ASTM E330
Desempeño estructural	Apto para edificaciones en altura (según cálculo)
Durabilidad del anodizado	16 micras (mínimo) según ASTM B117
Transmisión de luz (vidrio 8 mm)	Aprox. 88 – 90 %
Seguridad	Vidrio templado conforme a ASTM C1048
Aplicación	Fachadas comerciales, corporativas e institucionales

APLICACIONES

- Edificios corporativos
- Centros comerciales
- Instituciones
- Proyectos residenciales de altura
- Fachadas arquitectónicas en general

Las Mercedes (Ex Coliseo de Gallos) G 7
PAUCARPATA AREQUIPA

994758832

www.decorex.com.pe