

FICHA TÉCNICA

SERRADURA DE DOBLE GOLPE

DE CILINDRO PARA PUERTA DE ALUMINIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Serradura de doble golpe de cilindro, diseñada para puertas de aluminio y vidrio, con mecanismo de alta seguridad y resistencia, ideal para aplicaciones comerciales, corporativas e institucionales. Fabricada en acero inoxidable, con cilindro europeo y manijas tipo palanca, garantiza un cierre firme, durabilidad y un funcionamiento óptimo en puertas de alto tránsito.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de doble golpe.
- Cilindro de alta seguridad (europeo).
- Fabricada en acero inoxidable.
- Manijas tipo palanca.
- Para puertas de aluminio y vidrio.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Fácil instalación.
- Compatible con espesores de vidrio de 8 mm a 12 mm.
- Acabado satinado.
- Uso en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Serradura de doble golpe de cilindro
Material	Acero inoxidable AISI 304
Acabado	Satinado (SSS)
Cilindro	Cilindro europeo (perfil estándar) con llaves
Sistema de cierre	Doble golpe
Manijas	Tipo palanca
Espesor de vidrio	8 mm – 12 mm (vidrio templado)
Tipo de instalación	Puerta de aluminio / vidrio
Uso	Comercial, corporativo e institucional
Accesorios incluidos	Cilindro, manijas, contraplaca, tornillería y llaves
Normas de referencia	Cumple con estándares de calidad y seguridad aplicables.

DIMENSIONES REFERENCIALES

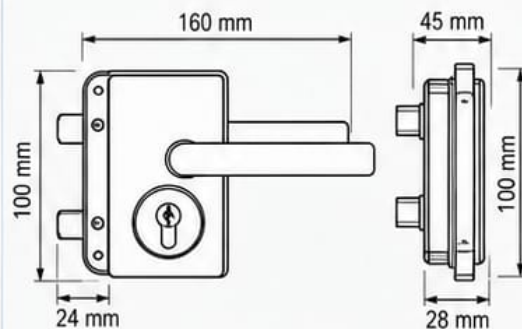

APLICACIONES

- Puertas de acceso en oficinas.
- Locales comerciales.
- Edificaciones corporativas.
- Instituciones públicas y privadas.
- Puertas de vidrio templado en general.

COMPONENTES DEL SISTEMA



Serradura
doble golpe



Contraplaca



Cilindro y llaves



Tornillería



Las Mercedes (Ex Coliseo de Gallos) G 7
PAUCARPATA AREQUIPA



994758832

www.decorex.com.pe